



3064 平台式双针链缝折边缝合机

JEANS TECHNOLOGY
Vibemac Know-How


Step Sequence 16



Step Sequence 17




Step Sequence 1



3064 平台式双针折边缝合机适用于车缝牛仔裤内外栋缝, 后背覆及后座折边缝工序 ; 适用于休闲裤及各类工作服的折边缝工序.

3064 配备送布牙式后拖轮装置, 机头采用针送布系统. 可选择型针距适用于所有流行款式.

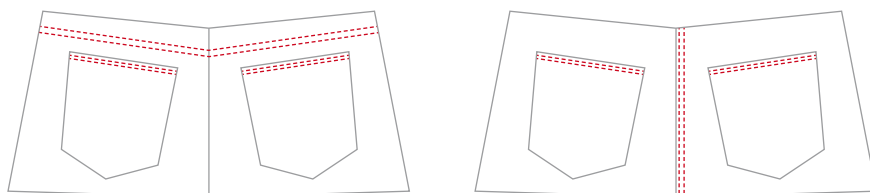

机器特点

3064平台式折边缝机配备威比玛原厂机头，单针/双针链缝，针送布系统和自动润滑。

3064适用于车缝牛仔裤内外栋缝，后背覆及后座折边缝工序，保证操作方便，提高产品质量和生产效率，减少维修成本。

3064平台式折边缝机拥有良好的工作站，配备皮带式拖轮，DCP 特制压脚（气动式抬压脚）和平面台板。

标准针距车缝范围可达5/8 (16 mm)。操作工可以车缝任何厚薄布料，保证线迹质量，提高生产效率。此机器在机身内配备链缝剪切装置。

机器配置：

- >> XLG 55420Y 三菱间歇式变速马达，XCG MFT 2005系列电子板。
- >> 可调节式皮带拖轮，车缝时带动布料，保证车缝质量。
- >> 折边转换系统。



技术规格

车缝速度：4500 转

车缝长度：0.9 mm – 5 mm

标准针距：6.4 mm (1/4")

可选择针距：7.2 mm (9/32") – 9.6 mm (3/8") – 12.7 mm (1/2") – 16 mm (5/8")

马 达：XCG 55420Y

电 压：220 V 单相 – 50/60 Hz

机 头：威比玛原厂机头

控 制 箱：XCG MFX 2005

Gross Weight: 140 kg
Fumigated Recycled
Packing Dimension

总 公 司：远东友诚有限公司
国内公司：东莞市红河石贸易有限公司
电 话：0769-82321818
传 真：0769-82321819
网 址：www.feh-riverstone.com

