


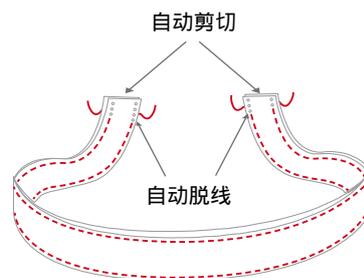


JEANS TECHNOLOGY
Vibemac Know-How
Step Sequence 21



3022 WB406R裤头车缝机用于单片或双片包腰头工序, 适用于车缝牛仔裤, 休闲裤。
采用连续腰带方式工作, 并自动裁断腰带及前后自动脱线;
配置完美的裤腰头拉筒, 不同的模具可以配备不同的针距和尺寸。



双层弯腰带装置

机器特点


自动裤头机应用于牛仔裤,休闲裤,梭织; 配备威比玛意大利原厂机头.

简单设计,高效速度,电动传输装置,可以让3022 WB 406车缝完美裤腰.
可以满足生产厂对每种流行款式的要求. 威比玛的工作是一切以客户要求为宗旨,
双片包腰头可自动车缝出贴体的效果; 按客户要求车缝商标, 可保证商标位于裤腰正确位置.

3022 WB 406 采用针送布与拖轮送布相结合,
后拖轮可按弯腰带弧度调整,即使直腰带也可缝制出带弧形贴体的效果.
主要采用连续腰带方式工作.

3022 WB 406 机头技术参数

- > > 2-4-6 针链缝线
- > > 双针平缝线
- > > 配置平缝线/链缝线零件
- > > 两种线迹根据客户生产要求可以交叉使用.



配备后拖轮控制装置可以使商标一直位于正确的位置

- 1 首端裁断(程控设定裁断长度)
- 1-2 首端脱缝(程控设定计数)
- 2-3 车缝裤腰带
- 3-4 末端脱缝(程控设定计数)
- 4 末端裁断(程控设定裁断长度)

技术规格

车缝速度: 锁链线 4500转 / 平缝线 3200 转

车缝长度: 0.9 - 8 mm

标准针距: FLX 1" - 1"1/4 - 1"3/4 - 2" - 2"1/4

CS 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2"1/4 / LS 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2"

可选择针距: 7.2 mm (9/32) - 9.6 mm (3/8) - MIX 9.6 + 6.4 mm (1/4 + 1/8)

马达: XCG 554 20Y

电压: 220V 单相-50/60

机头: 威比玛原厂机头

控制箱: XCG MFY 2005

Legenda:
LS Lock Stitch
CS Chain Stitch
FLX Flexible

Gross Weight: 140 kg
Fumigated Recycled
Packing Dimension



总公司: 远东友诚有限公司
国内公司: 东莞市红河石贸易有限公司
电话: 0769-82321818
传真: 0769-82321819
网址: www.feh-riverstone.com